Produktový list

Světelné soupravy řady MAGNUM

12~24DC

SCHVÁLENÍ A HOMOLOGACE

ATEST 8SD 1445 Výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy ČR pod číslem schválení 1445.

ECE R65 ECE R10

Vxyz 012(024) LU/MG světelná souprava - modrá barva (TB2)
E8 00 1927 (EHK-65) E8 10R-06 2012
Vxyz 012(024) LU/MG světelná souprava - červená barva (TR2)
E8 00 1926 (EHK-65) E8 10R-06 2012
Vxyz 012(024) LU/MG světelná souprava - oranžová barva (TA2)
E8 00 1928 (EHK-65) E8 10R-06 2012

SPECIFIKACE

K dispozici v: modré, červené, oranžové, kombinace barev

Napájecí napětí: 12~24 V

Synchronizace

Zábleskové módy:
3 zábleskové módy

Proudový odběr rohového modulu v době svitu LED diod:
při napájecím napětí 12 V / 3,6 A
při napájecím napětí 24 V / 1,8 A

Proudový odběr přímého modulu v době svitu LED diod:
denní provoz 0,5 A
noční provoz 0,25

Proudový odběr bočního (bílého) modulu
0,9 A

Montáž na univerzální nebo speciální držáky

Možnosti vybavení

- doplňková přímá výstražná LED svítidla - 3LED nebo 6LED
- boční pracovní svítidla
- vestavný SES modul - synchronizace externích svítilen
- přímá bílá pracovní LED svítidla
- LED směrová alej ve střední části
- možnost dvojbarevného provedení přímých modulů (výstraha / alej / pracovní svítidlo)
- modul automatického stmívání

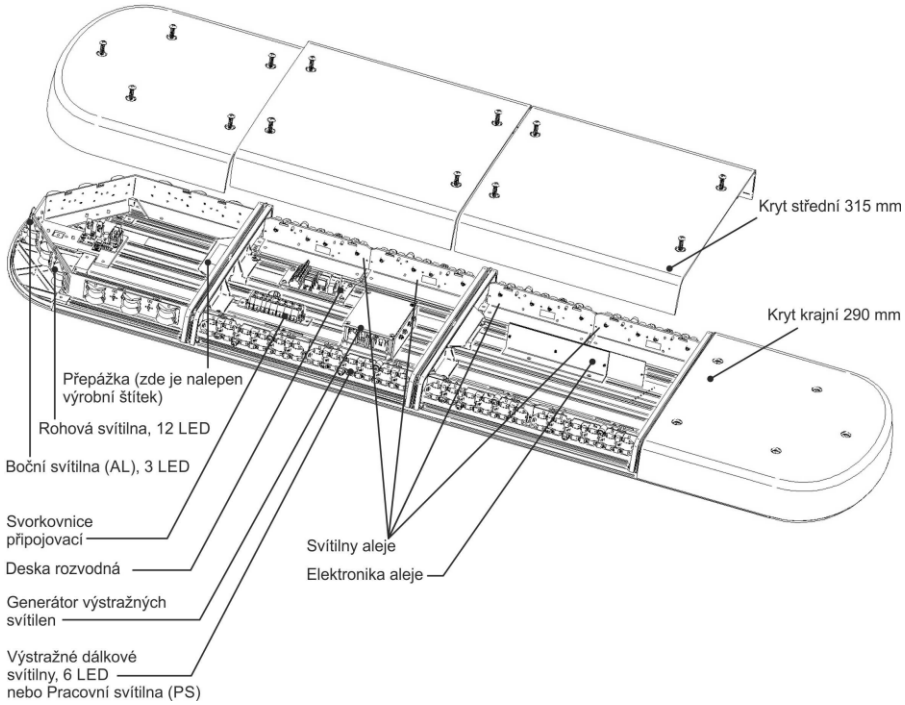

ROZMĚRY

výška: 58 mm
hloubka: 312 mm
šířky: 584, 743, 902, 1060, 1219, 1378, 1537, 1695, 1854 mm

Maják - 90 mm

Maják - 140 mm

HOLOMÝ s.r.o.
Hemy 829, Krásno nad Bečvou
75701 Valašské Meziříčí
Česká republika

tel: +420 571 685 970
+420 571 685 971
fax: +420 571 685 979

e-mail: sales@holomy.cz
www.holomy.cz

Certifikát
ČSN EN ISO 9001:2016